




沛霖科技有限公司
Laser Solution Technology Co., Ltd.

光纖雷射雕刻機最佳解決方案 -

- 只要一個動作，立即完成光纖雷射與振鏡頭連結。
- 精緻美觀體積小，大幅提升空間使用率。

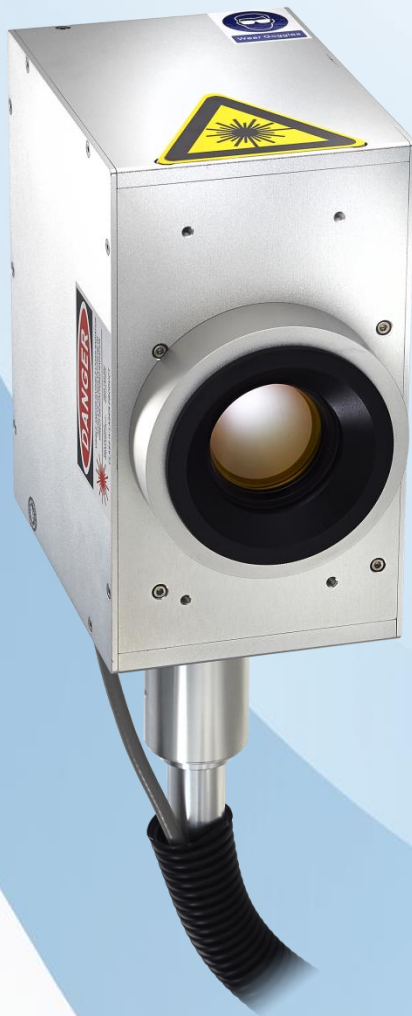

ScanMate Series High Performance Scanning Head

ScanMate-Plus

採用第一品牌德國Scanlab dynAXIS 系列振鏡

詳細規格：

波長 Wavelength	1064nm
入射光斑 Input Aperture	10mm
反應速度 Small Angel Response	0.4ms
輸入信號 Control Interface	XY2-100
重複精度 Repeatability	<2 μ rad
零點飄移 Offset Drift	<30 μ rad/K
長期溫度飄移 Long-Term Drift	<0.3mrad
電力需求 Power Requirement	\pm 15VDC , 5A
外觀尺寸 Outline Dimension	212(L) \times 120(W) \times 170(H)(mm)
重量(不含聚焦鏡) Weight (Exclude F-theta lens)	5.0Kg

※規格因技術需要而變動恕不另行通知※